


Characteristics:

Multipurpose boring head equipped with rhombic positive insert (angle 80°).


For boring bars with negative inserts see Ref. A-PCLN (Page: A189).

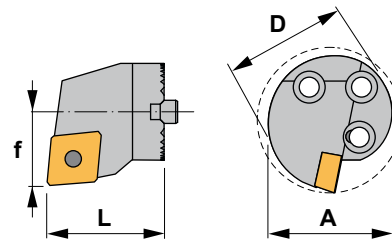

Eigenschaften:

Multifunktions-Bohrkopf mit rhombischen positiven Wendeschneidplatten (80° Winkel).

Für Bohrstangen mit negativen Wendeschneidplatten, siehe A-PCLN (Seite: A189).




## SCLC 95°-N

Reference Bezeichnung	D	L	f	A	Insert size Wendeschneidplatte	
A25X SCLC R/L 09-N	25	25	17	32	CC.. 09T3..	0,070
A32X SCLC R/L 12-N	32	30	22	40	CC.. 1204..	0,150
A40X SCLC R/L 12-N	40	30	27	50	CC.. 1204..	0,250
A50X SCLC R/L 12-N	50	40	35	63	CC.. 1204..	0,650
A60X SCLC R/L 12-N	60	40	43	80	CC.. 1204..	0,850

Reference Bezeichnung					Nm
A25X SCLC R/L 09-N	1440	5515	-	-	3.0
A32X SCLC R/L 12-N	1540	5517	3614	1760	3.0
A40X SCLC R/L 12-N	1540	5517	3614	1760	3.0
A50X SCLC R/L 12-N	1540	5517	3614	1760	3.0
A60X SCLC R/L 12-N	1540	5517	3614	1760	3.0

**CC..** 80° rhombic positive inserts with 7° clearance. A30-31  
80° rhombische positive Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel.

Reference / Bez.	l	s	d
CC.. 09T3..	9,65	3,97	9,52
CC.. 1204..	12,90	4,76	12,70



**CCGT-AL**      **CCGT-AP**



**CCMT**

**CCMW**

