

11 4712

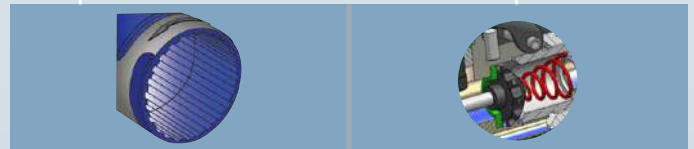
TYPE KAM 16LR

16.000 min<sup>-1</sup>

Ø 10-20 mm



Bestseller – preisreduziert  
Bestseller – price reduced



4-5 Tropfen/min. (Öl siehe Seite 1139)  
4-5 drops/min. (Oil see page 1139)

**WICHTIGSTE DATEN**

- Extrem leistungsstarker Motor
- Für schwerste Schleif- und Fräsarbeiten
- Kann ein- und zweihändig bedient werden
- Abluft hinten mit Schalldämpfung für ruhiges Arbeiten

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Luft- und Raumfahrt · Automobilindustrie · Werkzeug- und Formenbau · Schiffbau · Gießereien

**EINSATZGEBIETE**

Generell für schwerste Schleif- und Fräsarbeiten

**EMPFOHLENE EINSATZWERKZEUGE**

**Hartmetall-Frässtifte Ø 10-20 mm**

Schleifstifte bis Ø 50 mm mit Breite bis 50 mm · Fächerschleifer bis Ø 40 mm · Schleifhülsen bis Ø 30 mm · Polierstifte

**KEY POINTS**

- Extremely powerful motor
- For heavy grinding and milling works
- Can be operated with one hand and two-handed
- Rear exhaust with silencer provides quiet operation

**APPLICATION SECTORS**

Aerospace · Automotive · Die and mould · Ship building · Foundries · Fabrication

**AREAS OF USE**

Generally for heavy grinding and milling works

**RECOMMENDED CONSUMABLES**

**Tungsten carbide burs Ø 10-20 mm**

Mounted point heads up to Ø 50 mm, width up to 50 mm · Flap wheels up to Ø 40 mm · Sanding bands up to Ø 30 mm · Polishing points

**Anwendungsdaten**

Drehzahl	16.000 min <sup>-1</sup>
Leistung	820 Watt
Spannzange	6 mm
Abluftaustritt	Hinten
Ventilausführung	Sicherheitshebel
Gewicht	0,73 kg
Luftverbrauch (m <sup>3</sup> /min)	0,62
Mitgeliefertes Zubehör	2 m Zuluftschlauch, 1 m Abluftschlauch, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel

**Application**

Speed	16.000 min <sup>-1</sup>
Power	820 Watt
Collet	6 mm
Exhaust	Rear
Control	Safety lever
Weight	0,73 kg
Air usage (m <sup>3</sup> /min)	0,62
Including accessories	2 m air supply hose, 1 m exhaust hose, collet 6 mm, 2 keys

**NEU NEW** Maschine als Vorführgerät erhältlich.  
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail [info@karnasch.tools](mailto:info@karnasch.tools)  
Demonstration models available.  
Please send a mail to [info@karnasch.tools](mailto:info@karnasch.tools)



Film  
Movie



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Index




Spannzange · Collet

	Art.	Größe · Size
	11 4753	6,0 mm
	11 4754	8,0 mm

Druckluftschläuche · Pneumatic hose

Druckluftschläuche sind gemacht aus Hochleistungs-PVC Material mit faserverstärktem Polyester. Bei Schläuchen wo die Abluft nach hinten austritt, reduzieren spezielle Schalldämpfer den Geräuschpegel.

Compressed air hoses are made of high-performance PVC material with fibre-reinforced polyester. For hoses where exhaust escapes from rear, special mufflers reduce the sound level.

	Art.	Beschreibung · Description
	11 4766	Abluftschlauch 1 m × 35 mm Exhaust hose 1 m × 35 mm
	11 4768	Zuluftschlauch 2 m × 8 mm Air supply hose 2 m × 8 mm
	11 4767	Zuluftschlauch 2 m × 8 mm und Abluftschlauch 1 m × 35 mm Air supply hose 2 m × 8 mm and exhaust hose 1 m × 35 mm

Weiteres Zubehör siehe Seite 1138-1139

More accessories see page 1138-1139

